


Марка	Висота, м	Полотнище (ш х д), м	Площа, м ²	Вітровий район	Привод	Задладна
ФШЛ-20-5.І-13.5	20	3 х 4.5	13.5	1-5	ручна лебідка	ФЗ-ФШЛ-20-5.І-13.5

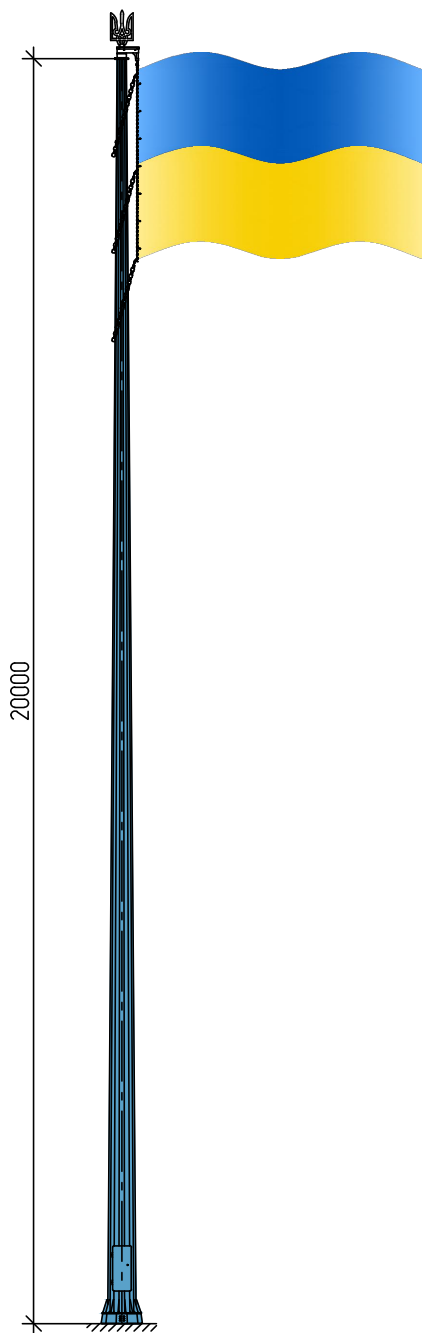

Матеріал:
Металеві конструкції виготовляються зі сталі С245, С345 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ EN ISO 1461:2024.

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.