Марка	Висота, м	Полотнище (ш x д), м	Площа, м²	Вітровий район	Привод	Задладна
ФШП-40-5.І-54	40	6 x 9	54	1-5	електропривод	ФЗ-ФШП-40-5.І-54

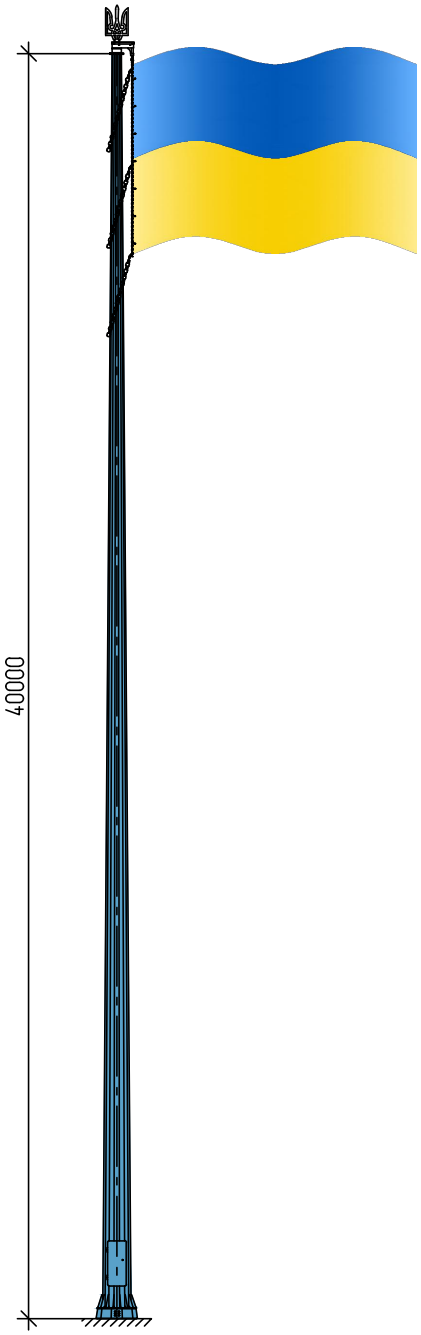

Матеріал:
Металеві конструкції виготовляються зі сталі С245, С345 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ EN ISO 1461:2024.

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.

POLYGONAL steel structures

ФЛАГШТОК ФШП-40-5.І-54 ТУ У 25.1-39573934-001:2016