Марка	Висота, м	Полотнище (ш x д), м	Площа, м²	Вітровий район	Привод	Задладна
ФШП-60-5.І-150	60	10 x 15	150	1-5	електропривод	ФЗ-ФШП-60-5.І-150

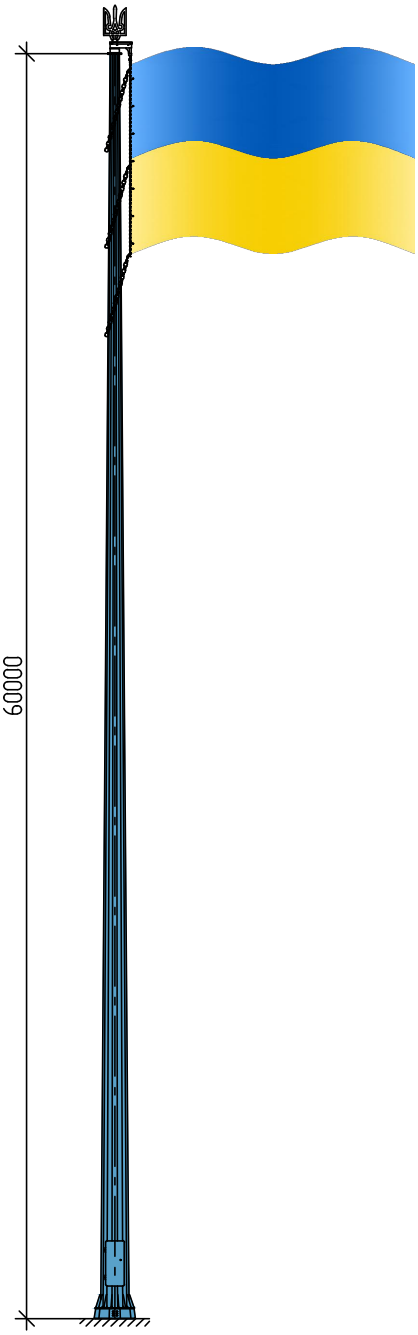

Матеріал:
Металеві конструкції виготовляються зі сталі С245, С345 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ EN ISO 1461:2024.

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.

POLYGONAL steel structures

ФЛАГШТОК ФШП-60-5.І-150 ТУ У 25.1-39573934-001:2016