Марка	Висота до площадки Н, м	Висота загальна Нз, м	Вітровий район	Максимальна кількість прожекторів, шт.	Максимальна площа обладнання, м²
ПМС-22.8-Б	22.8	30.55	1-4	16	3.2

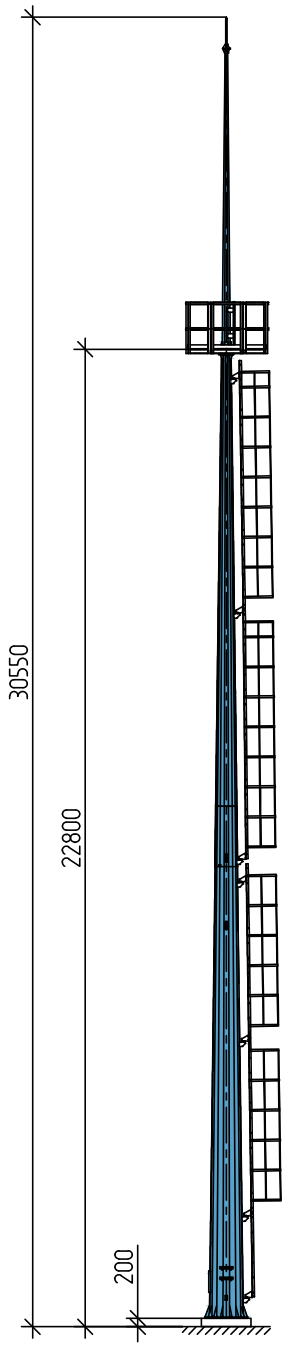

Матеріал:
Опора виготовляється зі сталі С245, С345 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ EN ISO 1461:2024.

Розрахунок:
Опора розрахована для 1-4 вітрового района, загальна площа обладнання 3.2 м².

POLYGONAL steel structures

ПРОЖЕКТОРНА ЩОГЛА ПМС-22.8-Б ТУ У 25.1-39573934-002:2018