






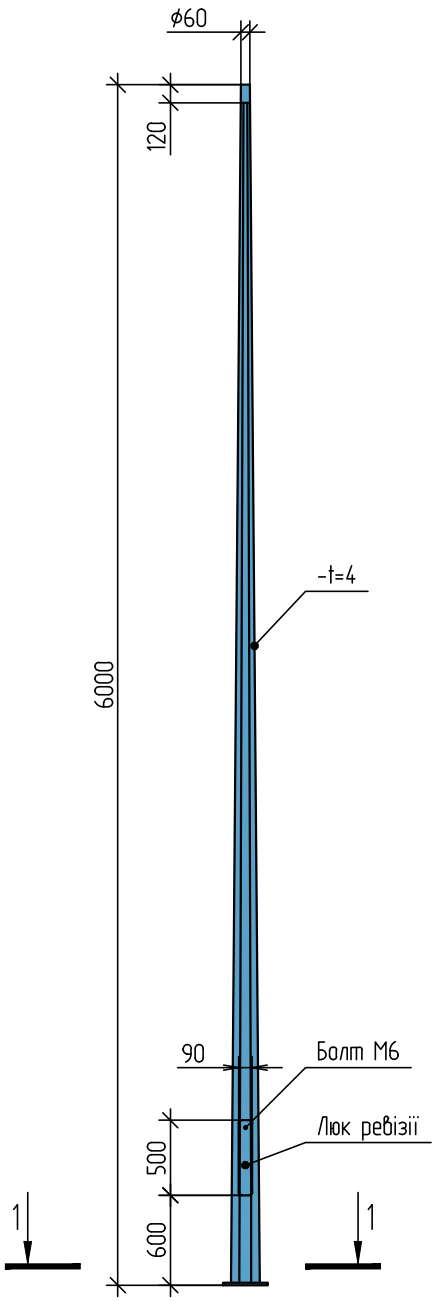


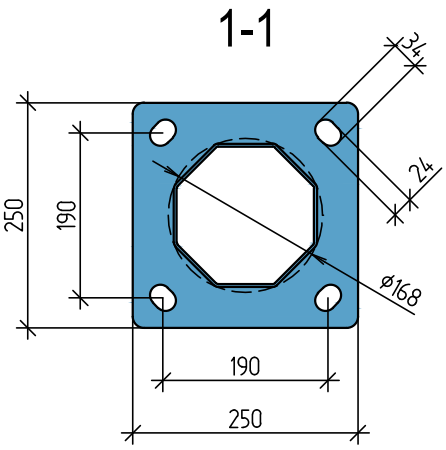





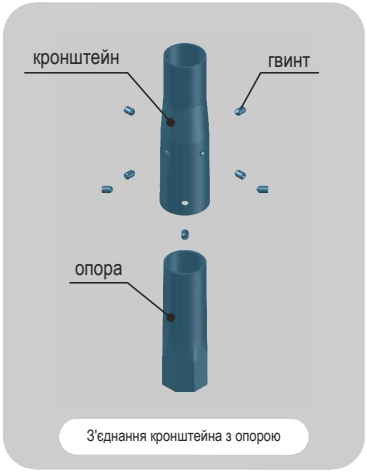

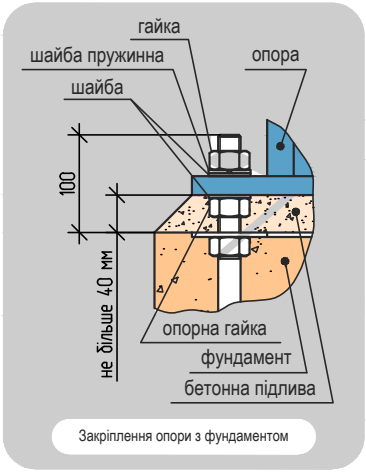

Опора	Кронштейн	Загальна маса приладів освітлення	Загальна площа приладу освітлення при C_{aer} = 1		M	Q	Анкерна закладна
			Тип місцевості - III				
			3 район (500 Па)	5 район (600 Па)			
		кг	м²	м²	кН·м	кН	
УМО-6л	КО1(2)-1-1-1.5	15	1.22	0.933	6.84	1.44	ФПО-800-1
	КО1(2)-2-1-1.5	30	0.529	0.392			
	X	50	1.607	1.267			

Матеріал:
Освітлювальна опора виготовляється з листової сталі С245, С255 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ Б В.2.6-193:2013.

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.

Інформація про виріб:
Маса опори - 68 кг;

POLYGONAL
system engineering

ВУЛИЧНА БАГАТОГРАННА ОПОРА ОСВІТЛЕННЯ ПОЛЕГШАНА УМО-6л ТУ У 25.1-39573934-001:2016