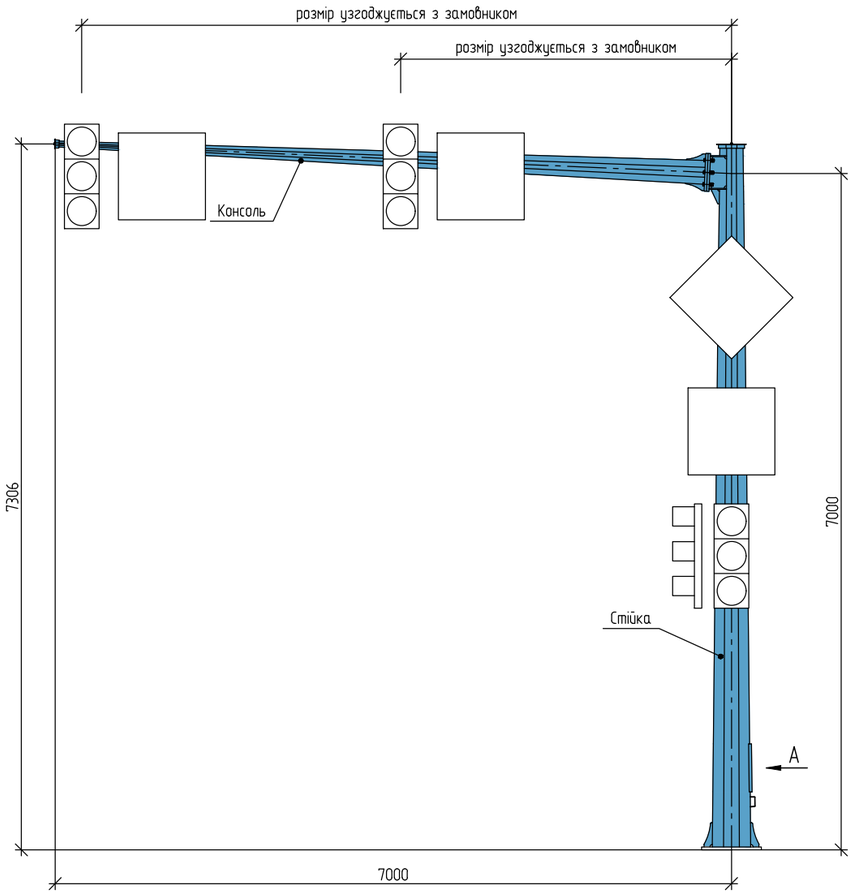



## Область застосування

| | | |
|---|---|---|
| **ДБН В.1.2-2:2006** | Район за вітровим тиском | **5 (600 Па)** |
| | Тип місцевості | **II** |

## Обладнання

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Консоль** | 1 | Світлофор трисекційний: габарити 1200 × 390 мм; маса до 20 кг | **2 шт.** |
| | 2 | Дорожня камера масою до 5 кг | **2 шт.** |
| | 3 | Дорожній знак (700 × 700 мм) масою до 10 кг | **2 шт.** |
| **Стійка** | 1 | Світлофор трисекційний: габарити 1200 × 390 мм; маса до 20 кг | **2 шт.** |
| | 2 | Дорожній знак (700 × 700 мм) масою до 10 кг | **2 шт.** |
| Марка фундаментної закладної | | | **ФЗ-СФО-7/7** |

**Інформація про виріб:**

Висота стійки — 7 м, виліт консолі — 7 м. Розрахунковий строк експлуатації споруди — 40 років.

**Матеріал:**

Стійка — сталь С245, фланці — сталь С345, інші деталі — сталь С245 за ДСТУ 8539:2015.


**Антикорозійний захист:**

Усі елементи опори оцинковані гарячим способом за ДСТУ EN ISO 1461:2024.


**Розрахунок:**

Виконано за ДБН В.1.2-2:2006 і ДБН В.2.6-198:2014. Живлення підводять підземним кабелем; навантаження від повітряної лінії не враховано. Опора кріпиться до монолітного залізобетонного фундаменту через фланець, розміри фундаменту визначають за інженерно-геологічними дослідженнями.


A

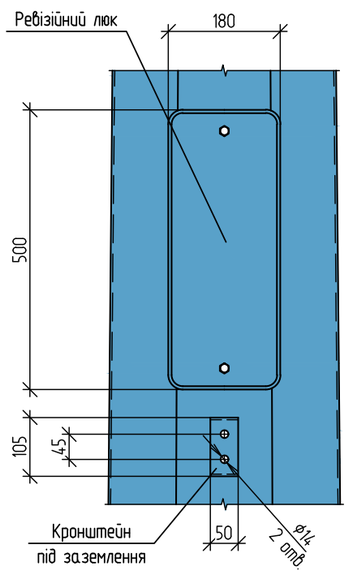


КРОНШТЕЙН КРІПЛЕННЯ ПІД СВІТЛОФОР

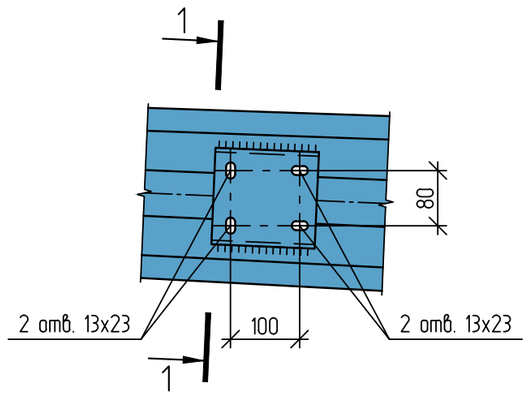


1–1




POLYGONAL steel structures

**СВІТЛОФОРНА КОНСОЛЬНА ОПОРА СФО-7/7**