Марка	Висота, м	Полотнище (ш x д), м	Площа, м²	Вітровий район	Привод	Задладна
ФШЛ-30-5.І-37.5	30	5 x 7.5	37.5	1-5	ручна лебідка	ФЗ-ФШЛ-30-5.І-37.5

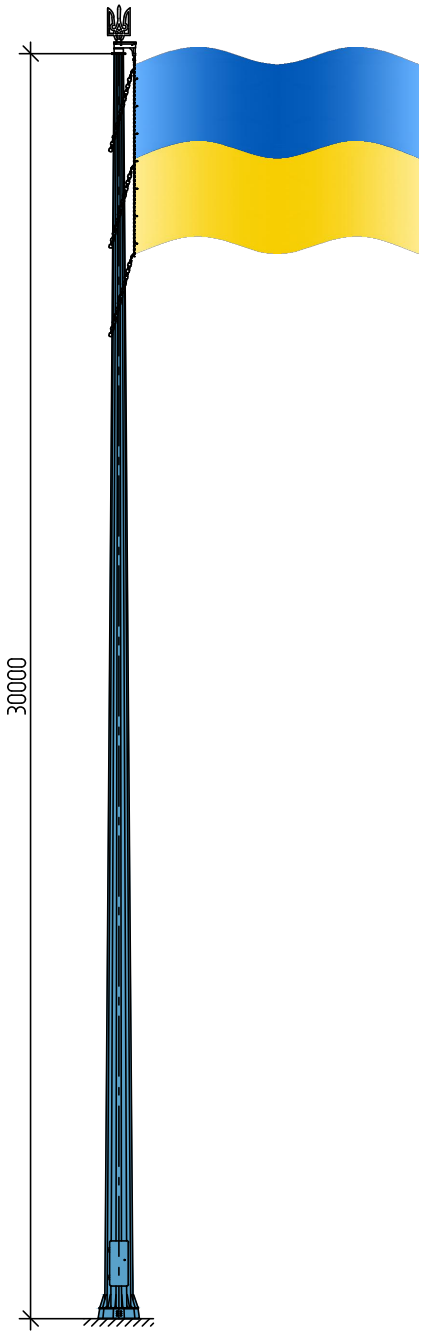

Матеріал:
Металеві конструкції виготовляються зі сталі С245, С345 відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

Антикорозійний захист:
Всі сталеві елементи захищені способом гарячого оцинкування відповідно до ДСТУ EN ISO 1461:2024.

Розрахунок:
При застосуванні опори в інших умов експлуатації, ніж наведених в таблиці, необхідно провести перевірочний розрахунок.

POLYGONAL steel structures

ФЛАГШТОК ФШЛ-30-5.І-37.5 ТУ У 25.1-39573934-001:2016